



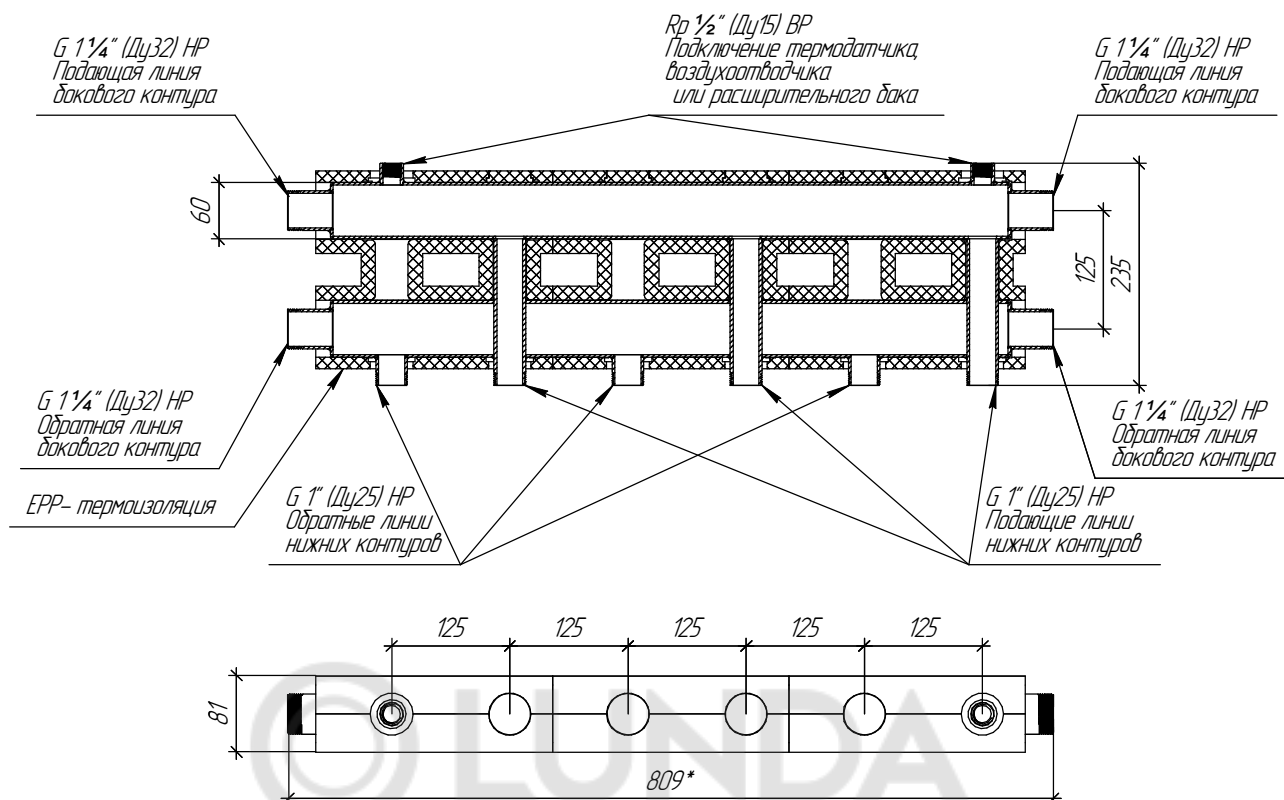

* Используется для разметки отверстий кранштейнов (см. инструкцию K.UMS)

Монтажные размеры

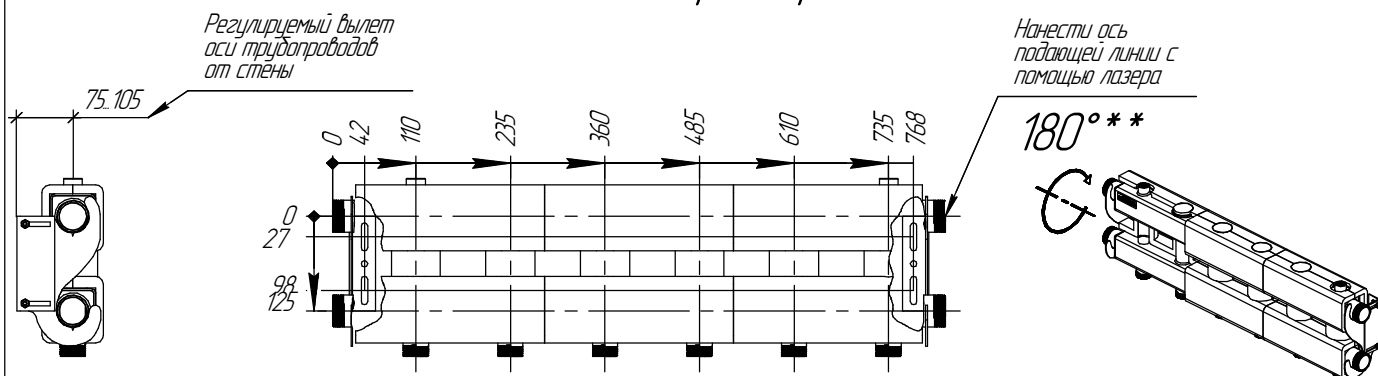

** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

*** Магистральным может являться любой контур

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Черный муар металлук
 Резьбовые соединения Бесшовная труба ст. 09Г2С
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.32-125.B
 Термоизоляция EPP

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МК-100-3.EPP.20	Лист
								19.10.2020		