
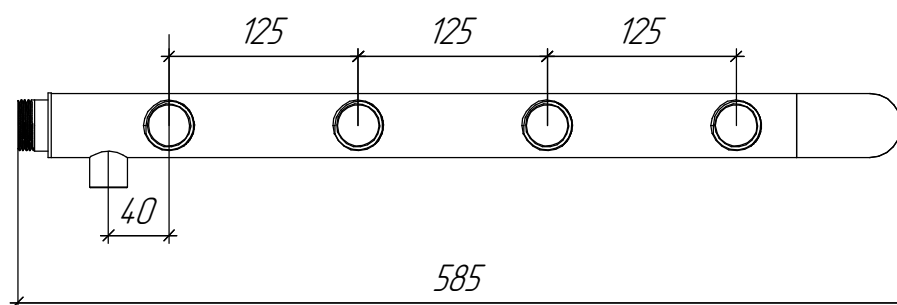
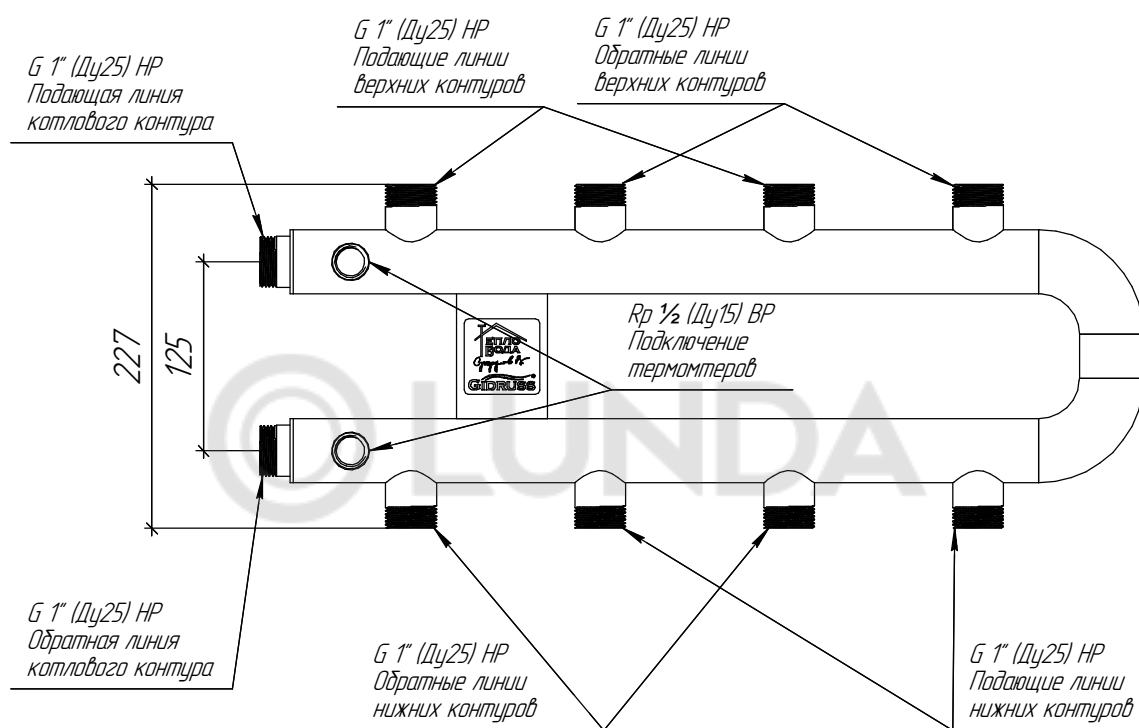


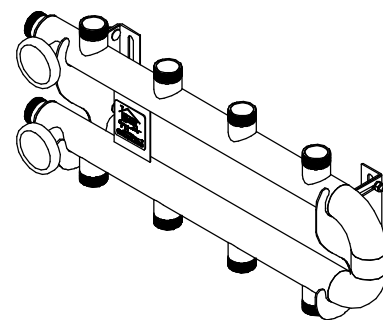

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Монтажные элементы K.UMS.DN32-125.S

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					04.02.2021

RMSS-60-R4.TW

Лист