



TIEMME

RACCORDI A COMPRESSIONE КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

Serie/Seria

WATERBLOCK-GN

Raccordi a compressione universali per tubi rame, Pe-x e multistrato.

Универсальные компрессионные фитинги для медных труб, Pe-x и многослойных труб.

I raccordi a compressione "Waterblock" possono essere utilizzati con tubi in rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante, tubi in polietilene reticolato ad alta densità e tubi multistrato con anima in alluminio. Si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Компрессионные фитинги "Waterblock" могут использоваться с трубами из необработанной или обожженной меди легкой или тяжелой серии, с трубами из сетчатого полиэтилена высокой плотности и многослойными трубами с алюминиевым сердечником. Они подходят для любого типа бытовых и коммерческих систем водоснабжения, промышленных и сельскохозяйственных установок, систем отопления, сантехнических систем и, в целом, могут применяться с любыми некоррозионными жидкостями.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Полный ассортимент представлен в каталоге

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio :	110°C
Temperatura min di esercizio :	-20°C
Pressione max di esercizio :	10 bar
Filettature :	femmina UNI ISO 228 maschio UNI ISO 228

Технические характеристики

Макс. рабочая температура:	110°C
Мин. рабочая температура:	-20°C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Резьба:	Внутренняя UNI ISO 228 Наружная UNI ISO 228

Descrizione

Corpo
Dado
Ogiva
O-ring
Guarnizione
Anello dielettrico

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12164
Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12164
Gomma EPDM
Gomma nitrilica NBR
P.T.F.E.

Trattamento

Giallo/Nichelato
Giallo/Nichelato
Nichelato
-
-
-

Описание

Corpus
Гайка
Кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнение
Диэлектрическое кольцо

Материал

Латунь CW617N - En12165
Латунь CW617N - En12164
Латунь CW617N - En12165
Латунь CW617N - En12164
Резина NBR
Нитрильная резина NBR
P.T.F.E.

Обработка

Желтая/Никелированная
Желтая/Никелированная
Никелированная
-
-
-



Art./Apr. 1240 - 1241
Raccordo rapido per tubo rame
Быстроразъемный фитинг для медной трубы

Art./Apr. 1635 - 1636 - 1636N06
Adattatore per tubo multistrato
Переходник для многослойной трубы

Art./Apr. 1435 - 1436
Adattatore per tubo Pe-x
Переходник для трубы Pe-x



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. WaterBlockGN_IT-RUS Rev. B 09-14



Certificazioni / Сертификаты

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Запрещено воспроизведение содержания в любой форме без разрешения.







TIEMME

RACCORDI A COMPRESSIONE КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ


Serie/Серия

WATERBLOCK-GN


Tabelle giri di serraggio Таблицы оборотов затяжки

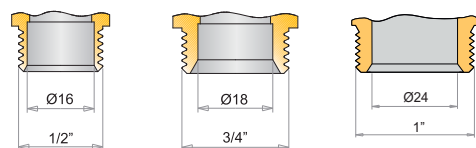


1240



1241




1435



1436



1635



1636



1636N06

Dadi adattatori per tubi di rame - Art. 1240 - 1241

Tagliare il tubo utilizzando un tagliatubi onde evitare bavette, nel caso di taglio eseguito con seghetto o altro utensile, procedere ad un'accurata sbavatura del tubo prima del montaggio del raccordo. I dadi adattatori art. 1240-1241 non richiedono l'uso dell'anima di rinforzo, non deformano il tubo e, quindi, possono essere smontati e riutilizzati. Serrare a mano, quindi con chiave appropriata applicare i giri di serraggio come da tabella.

Переходные гайки для медных труб - Арт. 1240 - 1241

Разрезать трубу труборезом, чтобы избежать образования заусенцев при разрезе пилкой или другим инструментом, и тщательно зачистить трубу перед монтажом фитинга. Переходные гайки арт. 1240-1241 не нуждаются в использовании укрепляющего сердечника, не деформируют трубу и, следовательно, могут демонтироваться и использоваться повторно. Затянуть вручную, а затем затянуть соответствующим ключом согласно указанным в таблице оборотам затяжки.

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ГАЙКИ					
Ø 10 - 1/2"	Ø 12 - 1/2"	Ø 14 - 1/2"	Ø 15 - 1/2"	Ø 16 - 1/2"	
1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=12 Nm	
Ø 10 - 3/4"	Ø 12 - 3/4"	Ø 14 - 3/4"	Ø 15 - 3/4"	Ø 16 - 3/4"	Ø 18 - 3/4"
1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=15 Nm

SE NECESSARIO APPLICARE 1/4 -1/2 GIRO ULTERIORE
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВИТЬ 1/4 -1/2 ОБОРОТА.

Adattatori per tubi PE-X - Art. 1435-1436

Gli adattatori per tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).

Переходники для труб PE-X - Арт. 1435 - 1436

Переходники для труб из сетчатого полиэтилена высокой плотности PE-X подходят для монтажа на фитинги с наружной резьбой 1/2"x16 и 3/4"x18 (Евроконус) на конце.

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ГАЙКИ						
12x1,1 - 1/2"	12x2,0 - 1/2"	14x2,0 - 1/2"	15x2,5 - 1/2"	16x1,5 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,2 - 1/2"
1=25 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=29 Nm	1=29 Nm
12x2,0 - 3/4"	14x2,0 - 3/4"	15x1,5 - 3/4"	15x2,5 - 3/4"	16x1,5 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,2 - 3/4"
1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=31 Nm	1=32 Nm	1=32 Nm
17x2,0 - 3/4"	18x2,0 - 3/4"	18x2,5 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,8 - 3/4"		
1=40 Nm	1=40 Nm	1=40 Nm	1=44 Nm	1=44 Nm		

Adattatori per tubi "AL-COBRAPEX" - Art. 1635-1636-1636N06

Gli adattatori per tubi multistrato con anima in alluminio "AL-COBRAPEX", sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).

Переходники для труб "AL-COBRAPEX" - Арт. 1635-1636-1636N06

Переходники для многослойных труб с алюминиевым сердечником "AL-COBRAPEX" подходят для монтажа на фитинги с наружной резьбой 1/2"x16 и 3/4"x18 (Евроконус) на конце.

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ГАЙКИ						
14x2,0 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,25 - 1/2"	14x2,0 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,25 - 3/4"	17x2,0 - 3/4"
1=28 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=33 Nm	1=33 Nm	1=40 Nm
18x2,0 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,25 - 3/4"	20x2,5 - 3/4"	16x2,0 - 1"	20x2,0 - 1"	26x3,0 - 1"
1=40 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=35 Nm	1=48 Nm	1=53 Nm

