

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Грувлочные соединения «GROOVEX»

Соответствуют требованиям
ГОСТ Р 51737-2001

1. Назначение и область применения

Грувлочные соединения – изделия из ковкого чугуна с уплотнителем, предназначенные для бессварного соединения элементов в трубопроводах с пазами на концах.

Область применения:


- Противопожарные системы трубопроводов: спринклерные, дренчерные и пенные системы пожа-ротушения;
- Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения;
- Системы водоотведения;
- Системы отопления

2. Технические характеристики

- Нормативный срок службы: фитинг из ковкого чугуна – 50 лет, уплотнитель -25 лет;
- Рабочее давление – 6 мПа;
- Испытательное давление – 10 мПа;
- Рабочая температура среды (с EPDM уплотнителем) – от -34°C до + 130°C;
- Испытательная температура среды (с EPDM уплотнителем) – от -34°C до +150°C
- Материал изготовления - ковкий чугун марки QT450-12;
- Окраска- полимерно-порошковая;
- Предельный угол прогиба - 2°;
- Размерный ряд- от 1” до 24”;
- Стандарт резьбы на грувлочных фитингах - BSPP

3. Монтаж грувлочных соединений

Перед сборкой системы необходимо проверить конец трубы на предмет отсутствия стружки, заусенцев и прочих неровностей, которые способны нарушить герметичность соединения, спровоцировать засоры. Также стоит убедиться, что желоб и место под манжету соответствуют размерным параметрам фитингов. Уплотнитель должен быть чистым, без дефектов. Предварительно нанесите сантехнический гель-смазку. Уплотнитель надевают сначала на одну трубу, далее рукав сдвигают так, чтобы он находился непосредственно на стыке. После этого необходимо наложить сверху поло-вину муфты, вставить болты в соответствующие отверстия и присоединить вторую часть муфты. За-тягивать крепления необходимо равномерно, исключая перекос деталей.

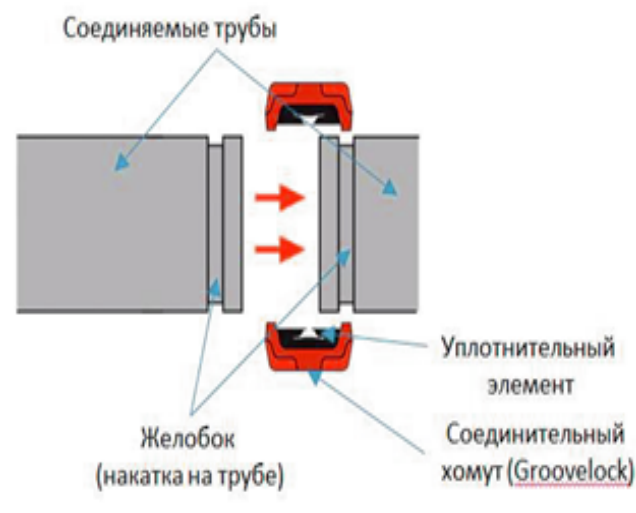

4. Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения;
- Изделия принимаются на гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

5. Гарантия производителя

- Производитель гарантирует соответствие изделий техническим условиям при соблюдении требований эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа;
- Гарантийный срок - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию системы с применением грувлочных фитингов;

6. Сведения о рекламациях

В случае выявления дефектов, Потребителю необходимо обратиться к Производителю по следующим контактам: тел. 8 (495) 162-99-22 или e-mail: info@groovex.ru . Потребитель в обращении должен указать наименование изделия, его маркировку, номер и дату товарной накладной.