


■ Смесительные узлы
Без насоса (исполнение 3)




С насосом (исполнение 1)

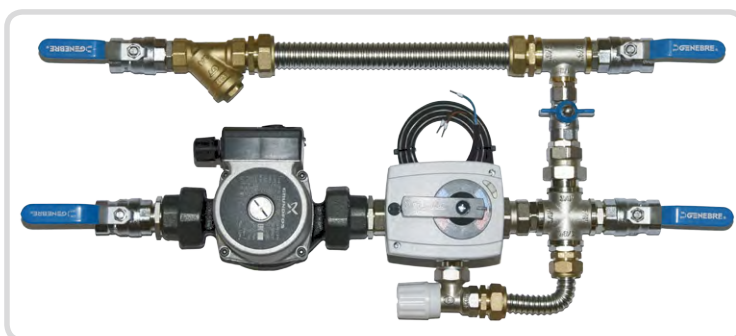


Модели без насоса (исполнение 3)	SUS20-4.0TS	SUS25-6.3 TS	SUS25-10.0TS	SUS32-16.0T5
Диаметр патрубков ["]	3/4	1	1	1 1/4
Макс. рабочее давление [МПа]	1	1	1	1
Макс. рабочая температура теплоносителя [°C]	130	130	130	130
Макс. расход теплоносителя [м³/ч]	4	6,3	10	16
kvs клапана [м³/ч]	4	6,3	10	16
Потребляемая мощность [ВА] / Питание привода [В]	2,5/ (230 В)			
Модели с насосом (исполнение 1)	SUS20-4.0TS	SUS25-6.3 TS	SUS25-10.0TS	SUS32-16.0T5
Диаметр патрубков ["]	3/4	1	1	1 1/4
Макс. рабочее давление [МПа]	1	1	1	1
Макс. рабочая температура теплоносителя [°C]	130	130	130	130
Макс. расход теплоносителя [м³/ч]	2	3	5	8
kvs клапана [м³/ч]	4	6,3	10	16
Тип насоса	25-40	25-60	25-80	32-80
Мощность насоса [Вт]	45 (1x220)	120 (1x220)	165 (1x220)	220 (1x220)
Потребляемая мощность [ВА] / Питание привода [В]	2,5/(230 В)			
Модели специального исполнения: (исполнение 0)	SUS20-1.6TS	SUS20-2.5TS	SUS20-4.0T5	SUS25-6.3T5
Диаметр патрубков ["]	3/4	3/4	3/4	1
Макс. рабочее давление [МПа]	1	1	1	1
Макс. рабочая температура теплоносителя [°C]	130	130	130	130
Макс. расход теплоносителя [м³/ч]	1,6	2,5	4	6,3
kvs клапана [м³/ч]	1,6	2,5	4	6,3
Потребляемая мощность [ВА] / Питание привода [В]	2,5/(230 В)			

■ Схема обвязки по воде
Без насоса (исполнение 3)

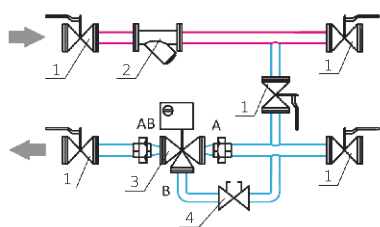

С насосом (исполнение 1)

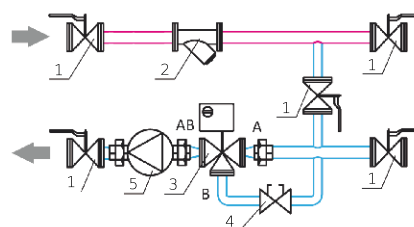

Без насоса (исполнение 0)



1. Шаровой кран
2. Фильтр
3. Клапан регулирующий с приводом
4. Клапан балансировочный
5. Насос