

Телефон
Телефакс

NOCE 30/12-180 ECO

Установка: Стандартный высокоэффективный насос



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный

Поз. №


Редактор

Локальный

Дата

01/09/23

Страница 1 / 1

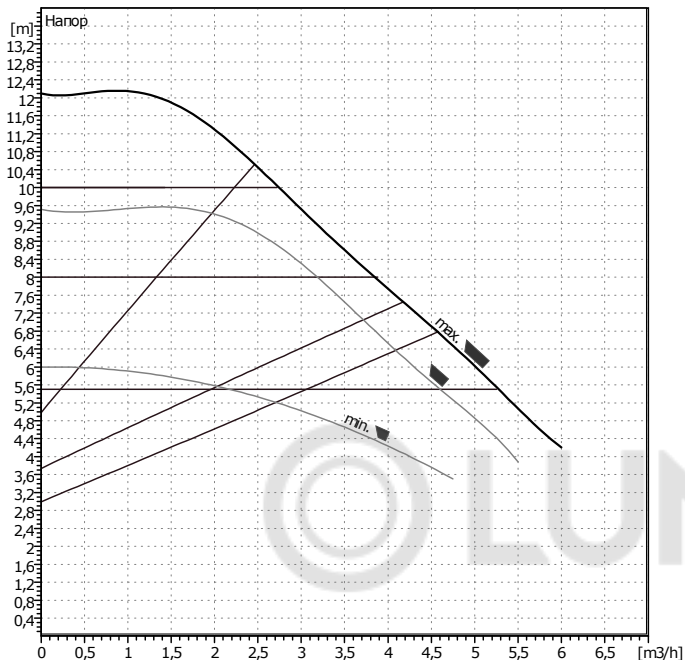

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	NOCE 30/12-180 ECO	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	n-const	
Степень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Мин. давление на входе

Температура					°C
Мин. давление на входе					m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	РА66
Вал	Керамика
Подшипник	Керамика


Размеры

mm						
L	180					
B	143					
B1	98					
H	133					
H1	95					
Всасывающая сторона DNs G 2 / PN10						
Напорная сторона DNd G 2 / PN10						
Вес 4 kg						

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-
Потребл. мощность P1	200 W
Ном. число оборотов	3000 1/min
Ном. напряжение	230 V50 Hz 1~
Макс. потребление тока	1,2 A
Вид защиты	IP 42
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479791

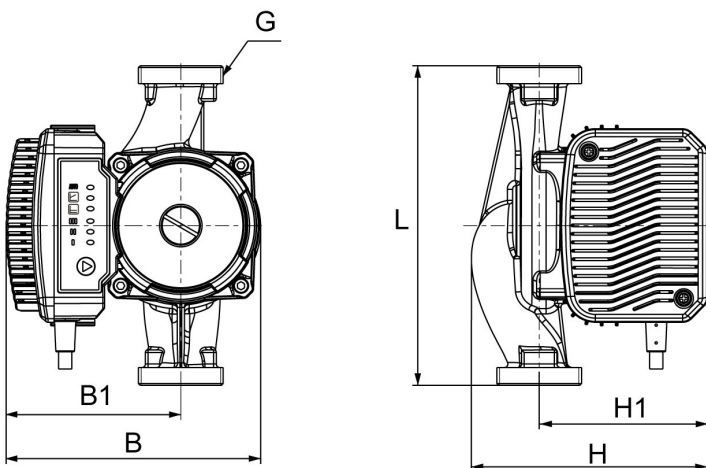

Телефон
Телефакс

NOCE 30/8-180 ECO

Установка: Стандартный высокоэффективный насос



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный


Поз. №

Редактор

Локальный

Дата 01/09/23

Страница 1 / 1

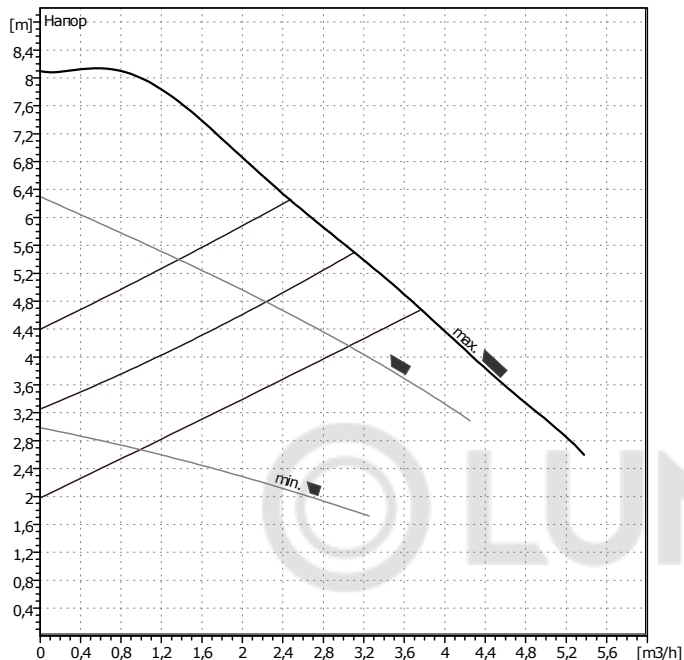

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	NOCE 30/8-180 ECO	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	n-const	
Ступень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	РА66
Вал	Керамика
Подшипник	Керамика

Размеры


							mm
L	180						
B	130						
H	148						
H1	100						

Всасывающая сторона DN	G 2	/ PN10
Напорная сторона DN	G 2	/ PN10
Вес	4 kg	

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-
Потребл. мощность P1	80 W
Ном. число оборотов	3000 1/min
Ном. напряжение	230 V50 Hz 1~
Макс. потребление тока	0,7 A
Вид защиты	IP 44
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479789

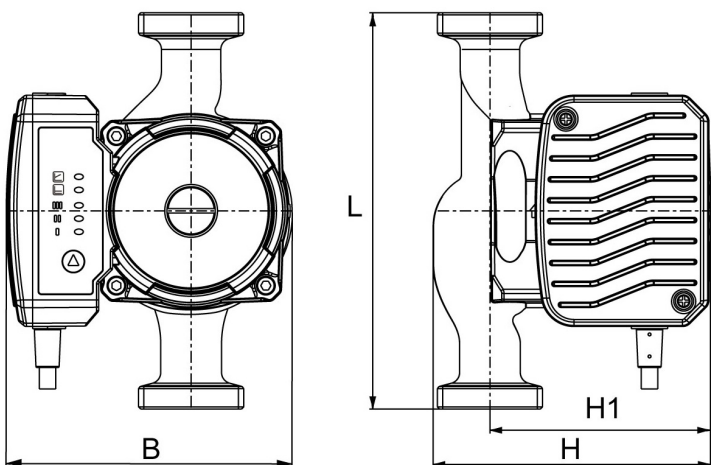

Телефон
Телефакс

NOCE 25/12-180 ECO

Установка: Стандартный высокоэффективный насос



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный


Поз. №

Редактор

Локальный

Дата 01/09/23

Страница 1 / 1

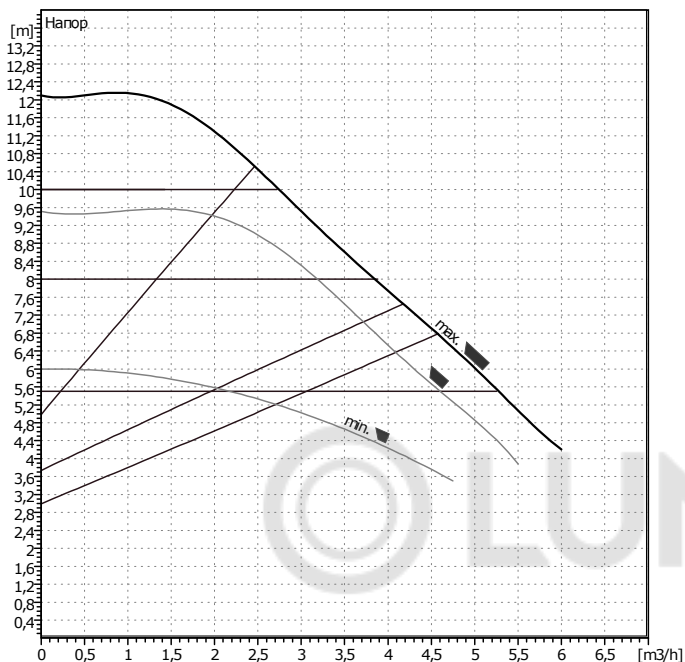

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	NOCE 25/12-180 ECO	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	n-const	
Степень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	РА66
Вал	Керамика
Подшипник	Керамика

Размеры



		mm				
L	180					
B	143					
B1	98					
H	133					
H1	95					

Всасывающая сторона DN	G 1 1/2	/ PN10
Напорная сторона DN	G 1 1/2	/ PN10
Вес	3,1 kg	

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-
Потребл. мощность P1	200 W
Ном. число оборотов	3000 1/min
Ном. напряжение	230 V50 Hz 1~
Макс. потребление тока	1,2 A
Вид защиты	IP 42
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479788

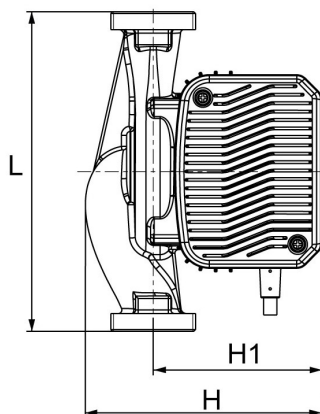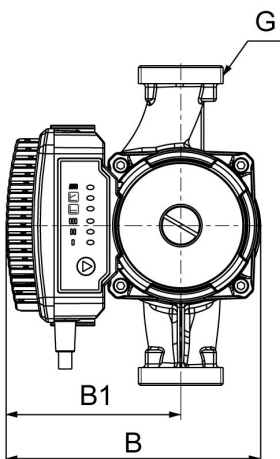

Телефон
Телефакс

NOCE 25/8-180 ECO

Установка: Стандартный высокоэффективный насос



Клиент

№ клиента

Ответственный

Редактор

Проект

№ проекта


Поз. №

Локальный

Дата

01/09/23

Страница 1 / 1

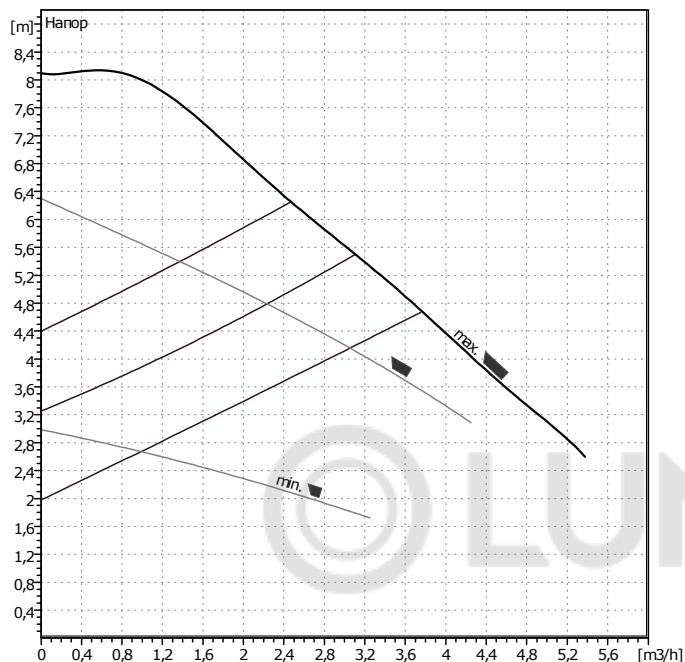

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	NOCE 25/8-180 ECO	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	n-const	
Степень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	РА66
Вал	Керамика
Подшипник	Керамика

Размеры

							mm
L	180						
B	130						
H	148						
H1	100						

Всасывающая сторона DN	G 1 1/2	/ PN10
Напорная сторона DN	G 1 1/2	/ PN10
Вес	3,1 kg	

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-
Потребл. мощность P1	80 W
Ном. число оборотов	3000 1/min
Ном. напряжение	230 V50 Hz 1~
Макс. потребление тока	0,7 A
Вид защиты	IP 44
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479786

