ВМ-100-7D.21

180°*

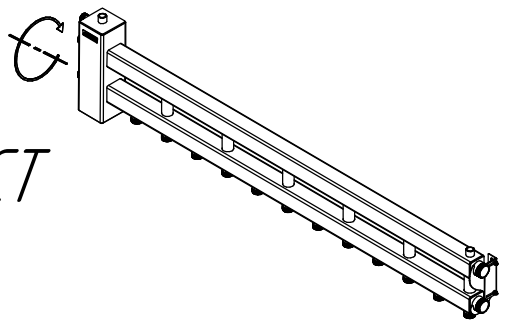

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

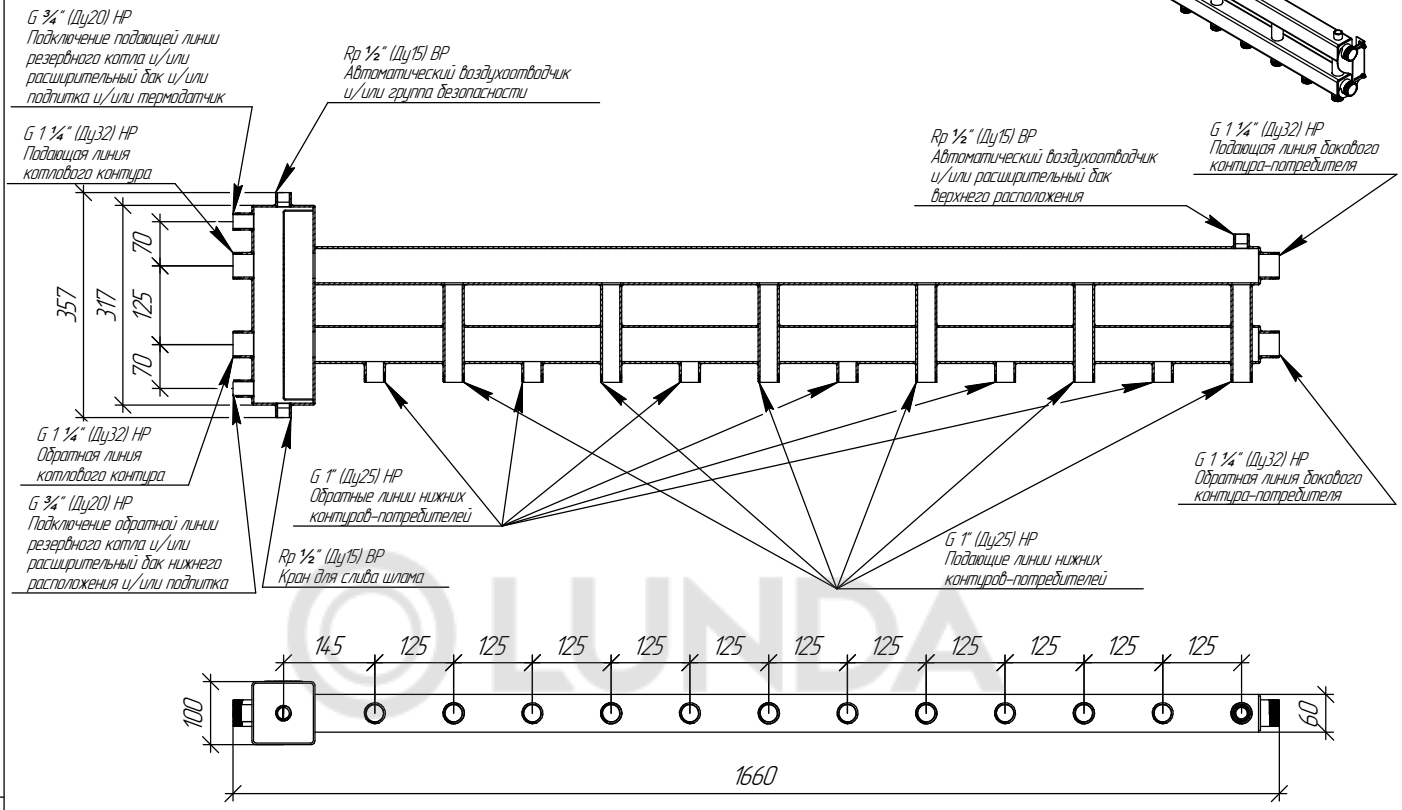

Монтажные размеры

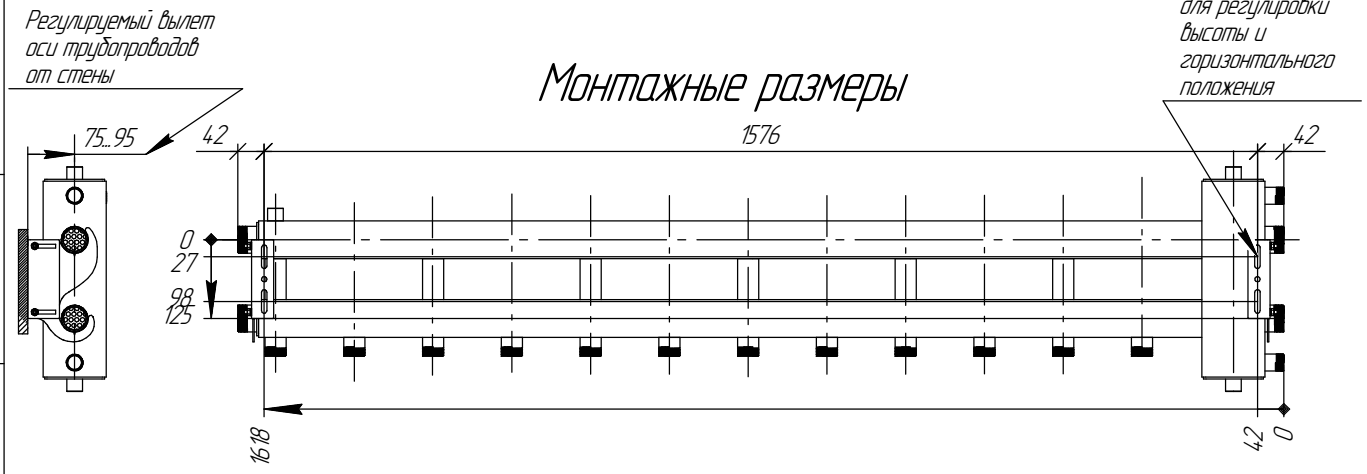

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора ..... Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность ..... Черный муар металлик
Упаковка ..... Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125.B

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. ВМ 10080 21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				06.02.2020

ВМ-100-7D.21

Лист

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А4

© LUNDA