


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

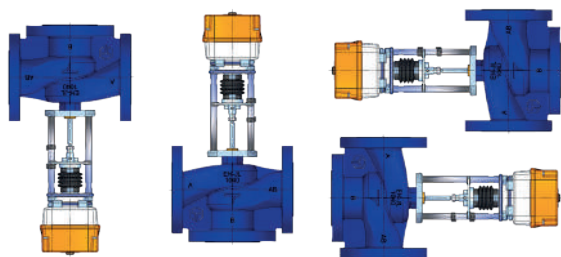

Монтажные положения клапана с электроприводом.
Прямолинейные участки до и после клапана не требуются.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для надежной и долговечной эксплуатации регулирующих клапанов рекомендуем выполнять следующие мероприятия:



- установка перед клапаном фильтра;
- установка перед клапаном регулятора перепада давления, который снижает уровень шума и позволяет клапану работать в стабильных гидравлических условиях.

УСТРОЙСТВО КЛАПАНА

Устройство клапана для
DN 15 ÷ DN 50

Устройство клапана для
DN 65 ÷ DN 200

Устройство трехходового регулирующего
клапана TRV-3

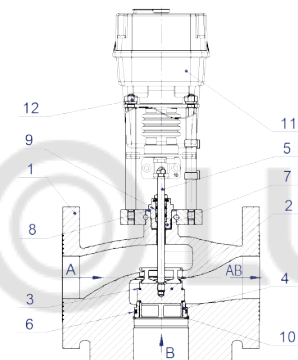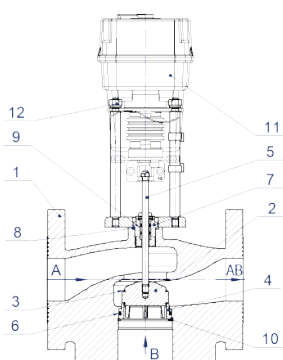

1. Корпус клапана
2. Плунжер (тарелка)
3. Уплотнительные кольца плунжера
4. Седло
5. Шток
6. Уплотнительное кольцо седла
7. Втулка
8. Уплотнительная шайба
9. Уплотнительный узел штока
10. Кольцо стопорное
11. Электропривод
12. Гайка со стопорной шайбой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

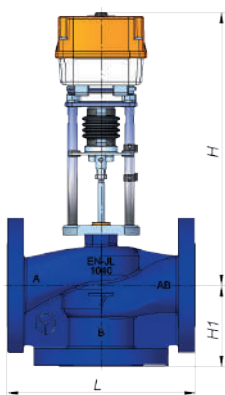


Таблица 2.3.4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ					
Условный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50
Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час	0,63	4	6,3	10	16	25
	1,25	5	8	12,5	20	31,5
	1,6	6,3	10	16	25	40
	2,5					
4						
Длина L, мм	130	150	160	180	200	230
Высота H1, мм	65	70	75	95	100	100
ВЫСОТА КЛАПАНА H:						
с электроприводом TSL-1600, мм, не более	315	320	325	330	335	335
МАССА КЛАПАНА:						
с электроприводом TSL-1600, кг, не более	6,3	7,2	8,2	10,8	12,3	14,8

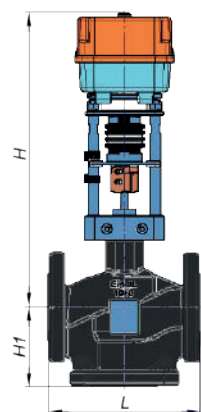


Таблица 2.3.5

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ					
Условный диаметр DN, мм	65	80	100	125	150	200
Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час	50	80	125	200	320	500
	63	100	160	250	350	560
400						
Длина L, мм	290	310	345	400	480	495
Высота H1, мм	145	155	165	200	240	315
ВЫСОТА КЛАПАНА H:						
с электроприводом TSL-2200, мм, не более	445	445	480			
с электроприводом TSL-3000, мм, не более				510	540	565
с электроприводом TSL-6000, мм, не более				540	570	595
с электроприводом TW5000, мм, не более						510
МАССА КЛАПАНА:						
с электроприводом TSL-2200, кг, не более	19	23,4	29,6			
с электроприводом TSL-3000, кг, не более				36	55,8	85
с электроприводом TSL-6000, кг, не более				37	56,8	86
с электроприводом TW5000, кг, не более						85,2