

## Информация о продукции

# 70 06 160 T BK

## Бокорезы

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- С удлиненным лезвием
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC




### назначения

Номер артикула	70 06 160 T BK
EAN	4003773081814
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты
Масса	230 g
Размеры	160 x 54 x 27 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

### Технические атрибуты

Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 4,0 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

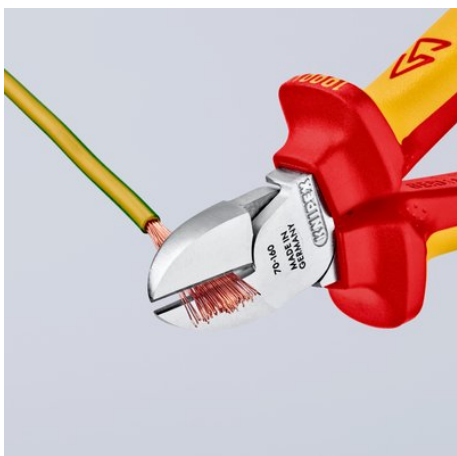

Чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок