



BIS starQuick®

Преимущества

- Самозащелкивающийся замок
- Для всех типов труб от Ø 10 до 65 мм
- Для монтажа систем сантехники, отопления и электрики
- Хомут и монтажные элементы из пластмассы, устойчивы к коррозии
- Широкий ассортимент монтажных элементов
- Законченный дизайн

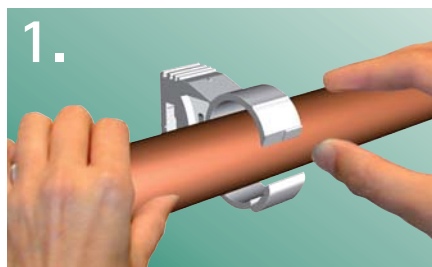

трубу вдавить в хомут

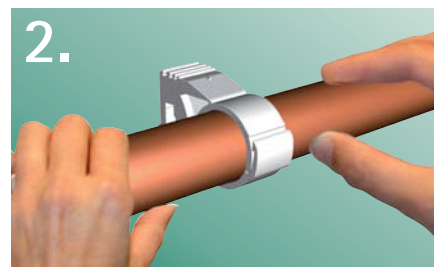


хомут защелкивается самостоятельно. Готово!


Монтаж двух труб



1. Соединить друг с другом


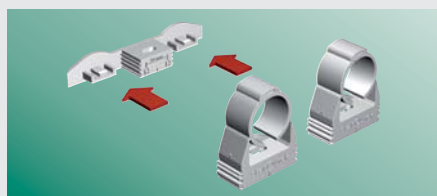


2. С двойным держателем

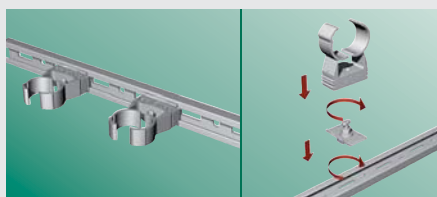


3. На профиле


Монтаж к стене или потолку

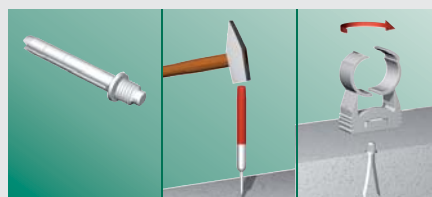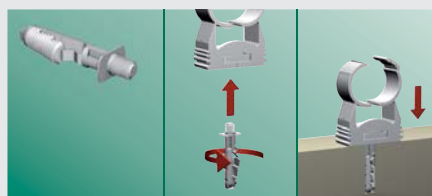

Монтаж на шпильке

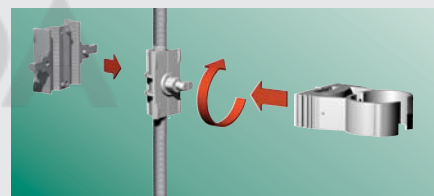

Монтаж с дистанционным блоком

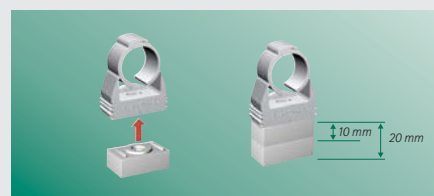


Монтаж на металлических профилях



Для BIS RapidRail®



Адаптер для профиля для BIS RapidRail® и BIS RapidStrut®



Для BIS RapidStrut®



Широкий ассортимент

BIS starQuick® Хомуты




Производится также
медного цвета



Серый	Серый с гайкой М6	Белый	Тип	D (мм)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Уп-ка	Уп-ка
085 4 010	085 4 610	085 5 010	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1.200
085 4 012	085 4 612	085 5 012	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1.200
085 4 015	085 4 615	085 5 015	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1.200
085 4 018	085 4 618	085 5 018	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
085 4 022	085 4 622	085 5 022	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
085 4 028	085 4 628	085 5 028	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
085 4 031	085 4 631	085 5 031	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
085 4 035	085 4 635	085 5 035	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1.000	50	400
085 4 038	085 4 638	085 5 038	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1.100	25	300
085 4 042	085 4 642	085 5 042	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1.200	25	200
085 4 050	085 4 650	085 5 050	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1.300	25	200
085 4 054	085 4 654	085 5 054	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1.400	15	180
085 4 063	-	085 5 063	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1.500	15	180

Fa = макс. допустимая нагрузка. Fb = предельная нагрузка.

BIS starQuick® Монтажные элементы



Арт. №	Наименование	Размер	Уп-ка	Уп-ка
A 085 4 000	Двойной держатель (серый)	50 mm	100	1.200
085 5 000	Двойной держатель (белый)	50 mm	100	1.200
B 085 4 300	Двойной держатель (серый)*	50 mm	50	600
C 085 4 356	Адаптер для шпильки	M6	100	1.200
085 4 358	Адаптер для шпильки	M8	100	1.200
D 085 4 510	Дистанционный блок	10 mm	25	250
E 085 4 301	Дюбель-гвоздь	Ø 6 x 40 mm	25	250
F 085 4 302	Саморез	Ø 6 x 45 mm	100	1.000
G 085 4 316	Профиль	150 mm	50	400
085 4 325	Профиль	1 m	25	-
H 085 4 313	Адаптер для профиля	BIS SQ-Профиль	20	200
I 085 4 314	Дюбель	Ø 6 x 30 mm	50	500
J 085 4 331	Strut Адаптер	Strut Профиль	100	800
K 085 4 006	Монтажные гайки (серые)	M6	100	1.000
085 5 006	Монтажные гайки (белые)	M6	100	1.000
085 4 308	Монтажные гайки (серые)	M8	100	1.000
L 610 0 063	**Дюбель-гвоздь для газобетона	M6	50	500
M 610 1 063	Вставной дюбель	M6	50	500
N 085 4 338	Hammerfix M8	WMO, 1, 15, 2, 30, 35	50	600
O 085 4 348	Hammerfix M8	Strut Профиль	25	300
P 085 4 332	Адаптер для профиля	WMO, 1, 15, 2, 30 + Strut	50	600

*Дюбель-гвоздь

**Для газобетона

ТОВ Вальравен

Тел./факс +380 44 351 27 47 | Тел. +380 44 223 59 70 | info@walraven.com.ua | www.walraven.com.ua

ООО Вальравен | Walraven LLC

Тел. +7 (495) 664 35 08 | Факс +7 (495) 740 05 80 | moscow@walraven.com | www.walraven-group.ru