


Водонагреватели косвенного нагрева Vaillant VIH R CN

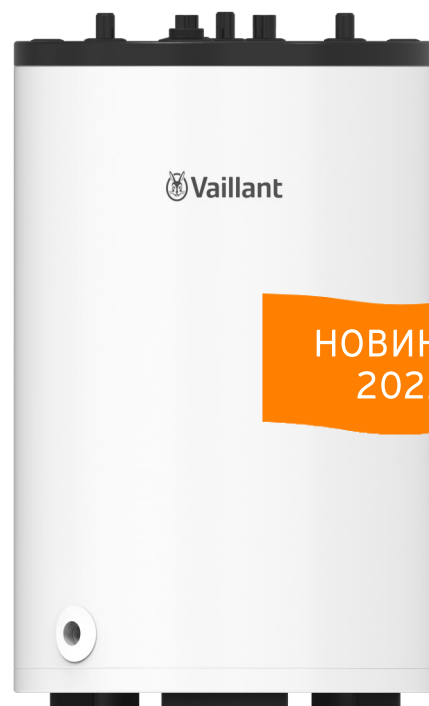

Конструктивные особенности:

- водонагреватель косвенного нагрева
- верхнее подключение
- предназначен для комбинации с настенными и напольными газовыми и электрическим котлами

Оснащение:

- внутреннее эмалирование
- магниевый защитный анод
- внутренняя нагревательная спираль
- циркуляционная линия
- обратный клапан на обратной линии, вентиль для слива

Характеристика	Ед.	VIH R CN 120	VIH R CN 150	VIH R CN 200
Ёмкость водонагревателя	литры	109	133	173
Макс. давление (горячая вода)	бар	10	10	10
Производительность горячей воды в длительном режиме работы* (температура водоразбора 45 °С)	кВт, (л/ч)	21,4 (527)	27,4 (674)	33,7 (829)
Поверхность нагрева теплообменника	м ²	0,85	1,00	1,10
Сухая масса	кг	63	71	84
Размер				
Высота	мм	853	988	1206
Диаметр	мм	600	600	600
Подключение**				
Циркуляционная линия	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4
Холодная вода	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4
Горячая вода	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4
Подающая / обратная линия	дюйм	G1	G1	G1

* Температура в подающей линии 80°C


** G – наружная трубная резьба

Наименование аппарата	Заказной номер
Vaillant VIH R CN 120	7004010
Vaillant VIH R CN 150	7004020
Vaillant VIH R CN 200	7004030

Vaillant VIH R CN

Присоединительные размеры

Аппарат	VIH RCN 120	VIH RCN 150	VIH RCN 200
Единицы	мм		
A	600		
B	110		
C	340		
D	110		
E	169		
F	-		
G	109		
H	820	955	1173
I	853	988	1206

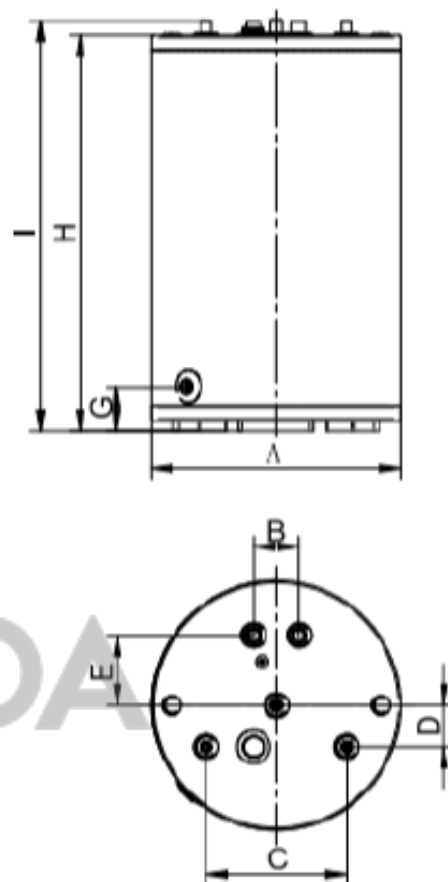

Комплект поставки водонагревателя:

- Водонагреватель 1 шт.
- Дренажный клапан 1 шт.
- Обратный клапан для отопительного контура 1 шт.
- Руководство по монтажу и эксплуатации 1 шт.
- Паспорт 1 шт.



ООО «Вайлант Груп Рус», Россия

143421, Московская область, Красногорский р-н,

26-й км а/д «Балтия», БЦ «Рига Лэнд», стр. 3, 3-й подъезд, 5-й этаж.

Тел.: +7 (495) 788-45-44