



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С РУЧКОЙ 3/4" НАРУЖ-ВНУТ


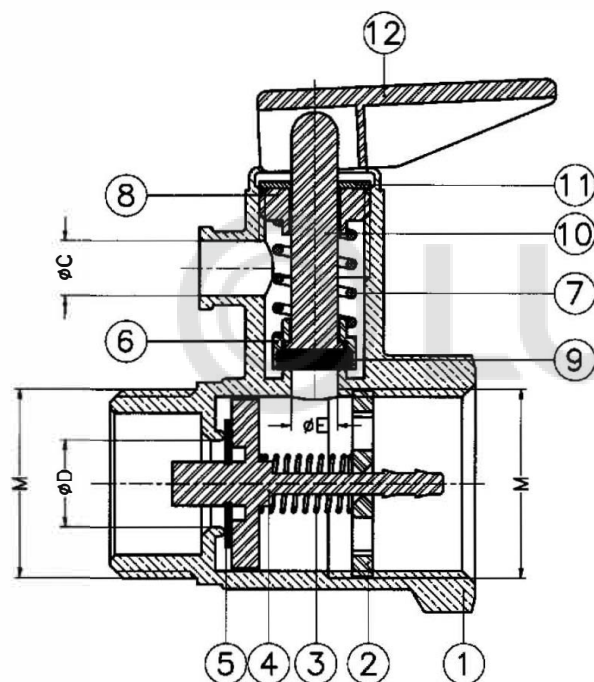


сброс=P3


P1

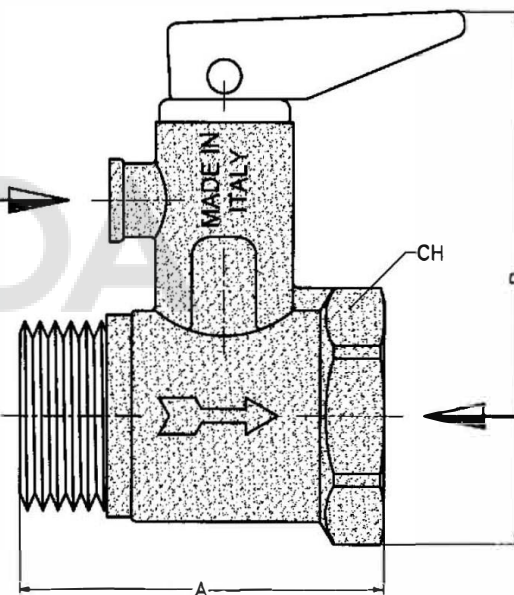

обратная линия=2

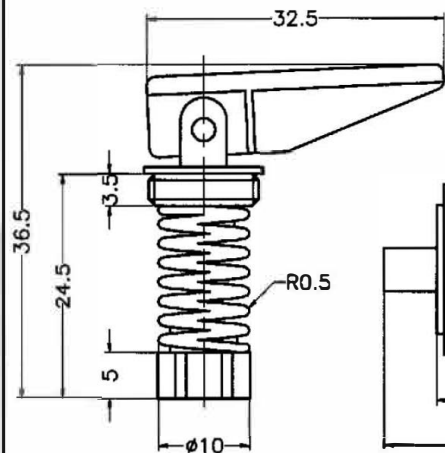

M	A	B	ØC	ØD	ØE	CH
3/4"	53	71	8	10.5	9.25	30



P1 bar	P2 bar	P3 bar
<1	0.8-1.5	8.5±0.5

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
12	РУЧКА	НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 30%
11	ДИСК	АЛЮМИНИЙ
10	СТЕРЖЕНЬ РУЧКИ	НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 30%
9	ПРОКЛАДКА	EPDM
8	ЗАГЛУШКА	НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 30%
7	ПРУЖИНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302
6	УПЛОТНЕНИЕ ПРОКЛАДКИ	НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 30%
5	ПРОКЛАДКА	EPDM 80
4	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТОК	НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 30%
3	ПРУЖИНА ЗАТВОРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302
2	ДИСК ЗАТВОРА	НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 30%
1	КОРПУС ЛАТУНЬ	ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ CW617N