

1520

Cot pentru rezervor



Se adapteaza la orice tip de instalatii sanitare de uz casnic, la aplicatii comerciale, industriale si agricole, la sisteme de incalzire si sanitare si in general pentru orice fluid non-coroziv.

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura maxima de functionare: 200 °C

Temperatura minima de lucru: - 20°C (cu conditia ca fluidul sa ramana in faza lichida)

Presiune maxima de lucru: 30 bar


Filet: masculin UNI ISO 228

CARACTERISTICI DIN CONSTRUCȚIE

Corp : Alama CW617N

MODELUL DIN FABRICĂ SI CARACTERISTICI ÎN BAZA DIMENSIUNILOR

Dimensiuni în mm.

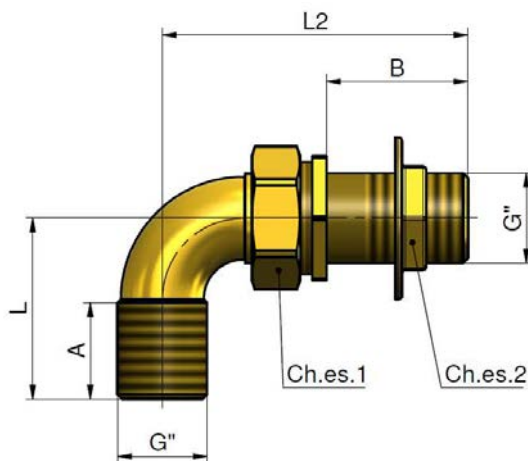

Art.	Dimensiune G" x G"	Cod	L	L2	A	B	Ch.es.1	Ch.es.2
1520	1/2" x 1/2"	150 0460	52,5	83,5	26	40	30	26
	3/4" x 3/4"	150 0476	52,5	88,5	29	41	37	30
	1" x 1"	150 0463	62	100	30	41,5	46	36

CERTIFICATE

